


HowTo: RLM Pulscontact

RLM als puls bedienen

Elke RLM kan gebruikt worden om sturingen van derden aan te sturen via een ‚Puls‘. Dat betekent meestal dat het contact gedurende een bepaalde (korte) tijd gesloten wordt.

Niet alleen het sluiten van het contact is belangrijk, maar ook het openen ervan is uiterst belangrijk.

Om er zeker van te zijn dat het contact altijd terug opent, gebruik je best de timerfunctie van de RLM en nooit Set, Reset of Toggle.

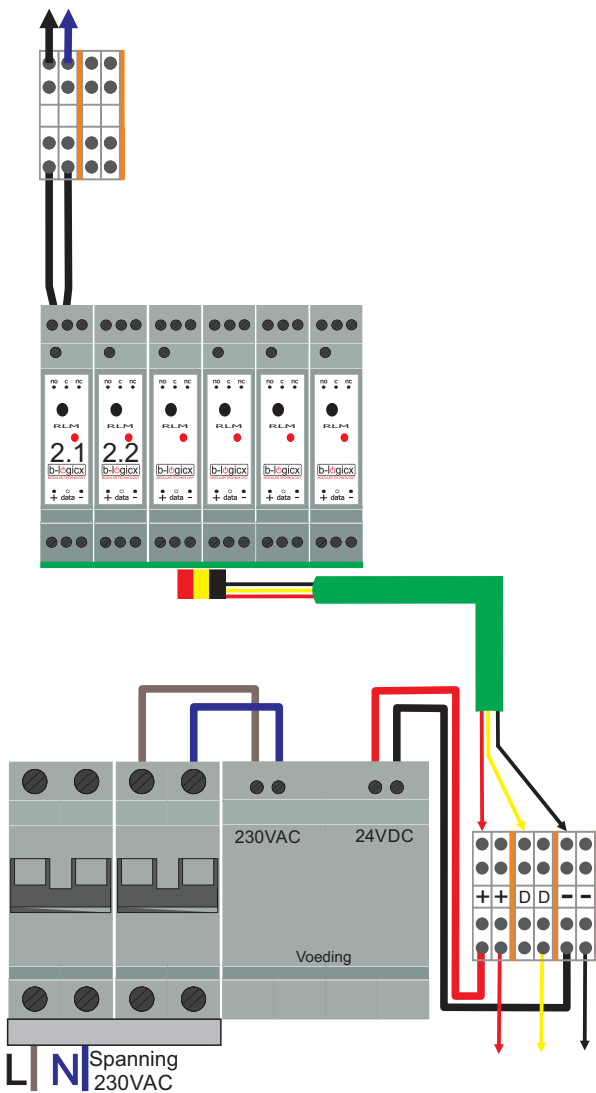

1. Selecteer de RLM

Filteren
Filter op naam

Ki... 2.38 (RLM_3)
schak... Puls sturing garagepoort/glv. 2.39 (RLM_3)

2. Selecteer de functie ‚Timer‘ of ‚Puls‘

Terug

Omkeren (Toggle) Uitgang/Led

Reset

Set

Tijdsturing (Timer) ←

Puls (Garagepoort)

Aansluiting: 4
+ (2.39) Puls sturing garagepoort/glv. -> Timer/Direct (bij Indrukken) L

3. Ga naar het scherm van de RLM en stel de gewenste tijd in.
(Meestal gaat het om 2 a 3 seconden.)

The screenshot shows the configuration interface for the RLM. The 'Timer' setting is highlighted, and the value '3 sec.' is circled in red. Other settings visible include 'Ventilator (1)', 'Slave Set (1)', and 'Slave Reset (1)'. The 'Timer' setting is set to 1 sec. with a 'Relaistimer in minuten' option.